

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
17.11.2015	OTK 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Lada Priora (2007-)

A.ST.6003.1

ПАСПОРТ

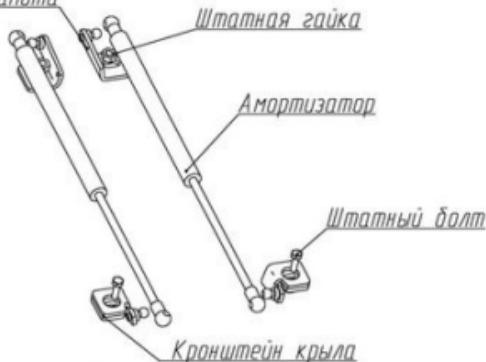
Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.
Инструкция по установке.....1 шт.

Кронштейн капота**УСТАНОВКА**

1. Открутить болт крепления крыла. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №8 с усилием 9 Нм, (Рис.1)



Рис.2



Рис.3



Рис.4

2. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).

3. Подрезать пластик по указанной линии, установить обратно, (Рис.3).

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу (Рис.4).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!