

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
<b>04.11.2015</b>	<b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Mercedes-Benz CLA (2013-)


## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн.....2 шт.	Шайба 6 пружинная.....2 шт.
Амортизатор 725866.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Болт-шарнир.....2 шт.	Инструкция по установке...1 шт.
Планка закладная.....2 шт.	

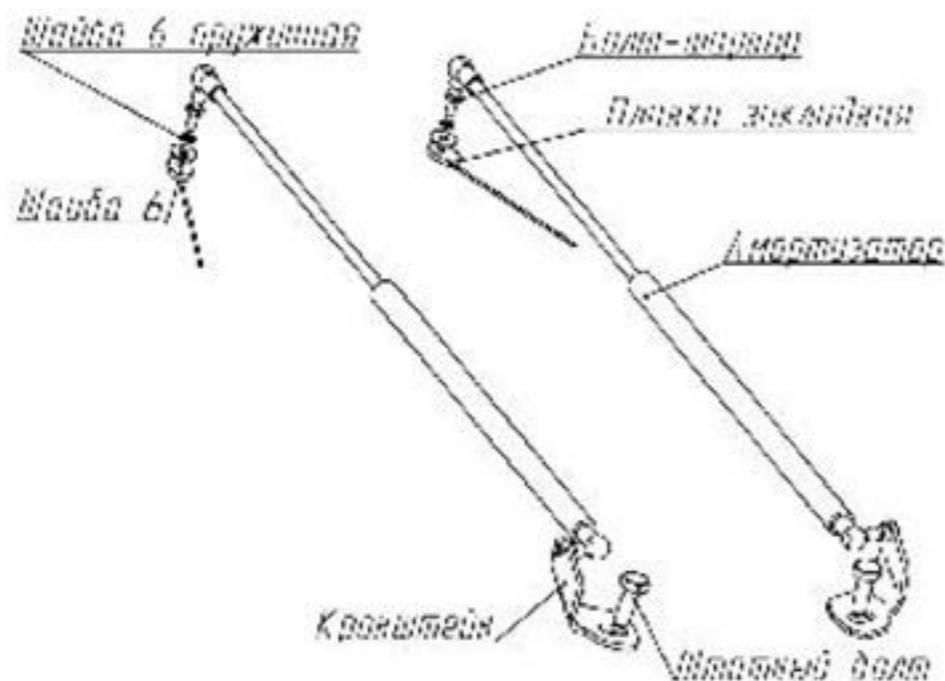

### УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн (Рис.1). Плотнo прижать боковую сторону кронштейна к кузову автомобиля. Затянуть болт торцевой головкой TORX E14 с усилием 50 Нм.



Рис.2

2. Снять заглушку (1) в усилителе капота и пистон (2) крепления обшивки, (Рис.2).



Рис.3

3. Держась за проволоку планки закладной завести ее в отверстие (1). Совместить резьбовое отверстие закладной с отверстием (2), (Рис.3).



Рис.4

4. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 пружинной и шайбой 6 в планку закладную, (Рис.4). Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм. Конец проволоки аккуратно загнуть и утопить в отверстие. Установить заглушку на место.



Рис.5

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком и капоту, (Рис.5).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**